

熱電対


熱電対コネクタセット

熱電対 K0.1 (0.2) $\phi \times 500\text{mm}$

+

コネクタ Marlin1260K

(先端溶接加工)

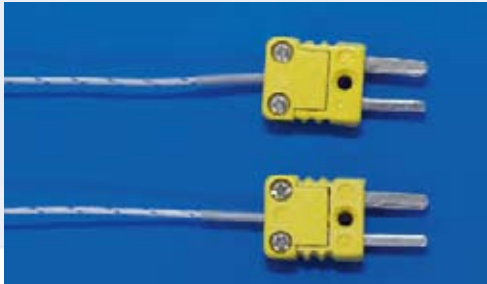

熱電対コネクタ



熱電対

低価格

絶縁体及び外皮にガラス繊維を使用した被覆熱電対です。
ガラスは耐熱用の絶縁材料としては、もっとも一般的なもので、250℃まで使用できます。長さ 500mm ~ 100m までのサイズを揃えております。
ご希望のサイズがあれば、見積りさせていただきます。

随時在庫品

コネクタMarlin1260K (オス)

コネクタMarlin1260K (メス)

0.1 $\phi \times 500\text{mm}$

0.2 $\phi \times 500\text{mm}$

0.1 $\phi \times 500\text{mm}$ + コネクタMarlin1260K

0.2 $\phi \times 500\text{mm}$ + コネクタMarlin1260K

0.1 $\phi \times 100\text{m}$

0.2 $\phi \times 100\text{m}$




100m巻き

その他 熱電対500mm、1m、2m、3m、4m、5m、6m、7m、8m、10m(50cm間隔も対応)
特注サイズの承っておりますので、ご相談下さい。

**大手工場、メーカー様からも
大好評いただいております。**

ゴムスキージ

品番	厚さ	幅	長さ	硬度
6×30×330 90B	6	30	330	90
6×30×370 90B	6	30	370	90
7×40×200 90B	7	40	200	90
7×40×300 90B	7	40	300	90
7×40×340 90B	7	40	340	90
7×40×350 90B	7	40	350	90
9×50×200 90B	9	50	200	90
9×50×300 90B	9	50	300	90
9×50×340 90B	9	50	340	90
9×50×350 90B	9	50	350	90

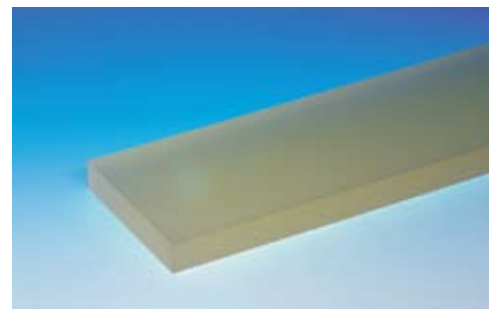

印刷機用ゴムスキージです。厚さ、幅、長さはご希望のサイズにカット致します。